




GEKAR-LAN
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

УТР & FTP

ВИТАЯ ПАРА – Cu – ССА – 5е – 6 cat.

ОТКРЫВАЯ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ



О КОМПАНИИ

Группа компаний «ГОРИЗОНТ» на рынке с 1992 года. В течение всех 30 лет мы старались идти в ногу со временем, предлагая качественный и востребованный продукт.


В **2022 году** нами было организовано совместное производство LAN-кабеля под маркой **GEKAR-LAN** на базе завода Shenzhen Owire CO (КНР).

Наш продукт полностью соответствует технологическим требованиям и стандартам. В настоящее время кабель Gekar-lan прошел все этапы сертификации.

Сейчас в нашем ассортименте представлены наиболее распространённые и востребованные модели – неэкранированной витой пары U/UTP и экранированной F/UTP, категорий 5-е и 6, с оболочками из PVC и PVC/LDPE для внутренней и внешней прокладки соответственно.

Производство, от закупки материалов до выпуска готовой продукции, проходит под непосредственным контролем наших специалистов.

Регулярные поставки позволяют обеспечивать нам постоянное наличие кабеля на нашем складе в России (Московская область, г. Щелково).

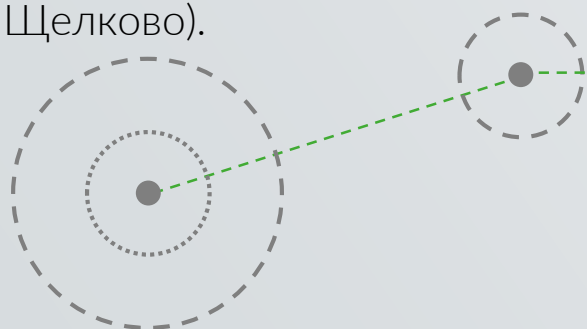




GEKAR-LAN
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ



КАТАЛОГ УТР & FTP

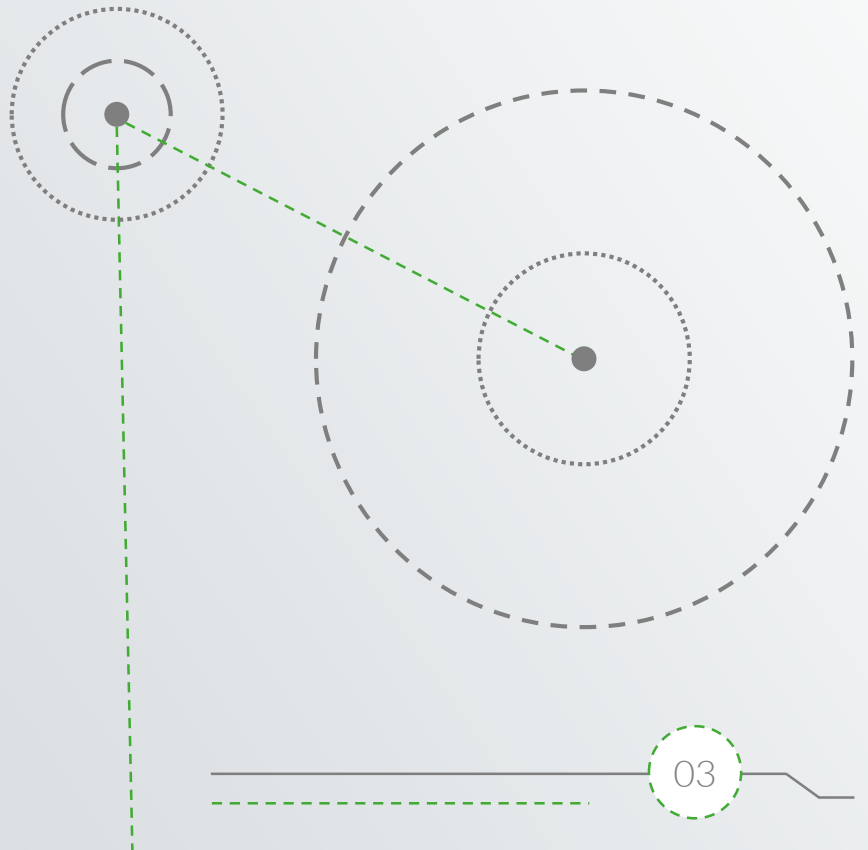



GEKAR-LAN
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ



U/UTP CU



UTP или U/UTP - (Unshielded twisted pair - неэкранированная витая пара) - кабель не имеет защитного экрана.

Применение:

Для прокладки в сетях низкого напряжения и мощности (2.5 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, Ethernet plus и пр.) Соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 54429-2011, МЭК 61156-2 и ANSI/TIA/EIA-568-A.

Оболочка:


PVC - ПВХ-пластикат.

LDPE - полиэтилен низкого давления.

Проводник:

Омеднённый алюминий (ССА) - алюминиевый проводник, планкированный медью.

Медь (Cu) - медный.

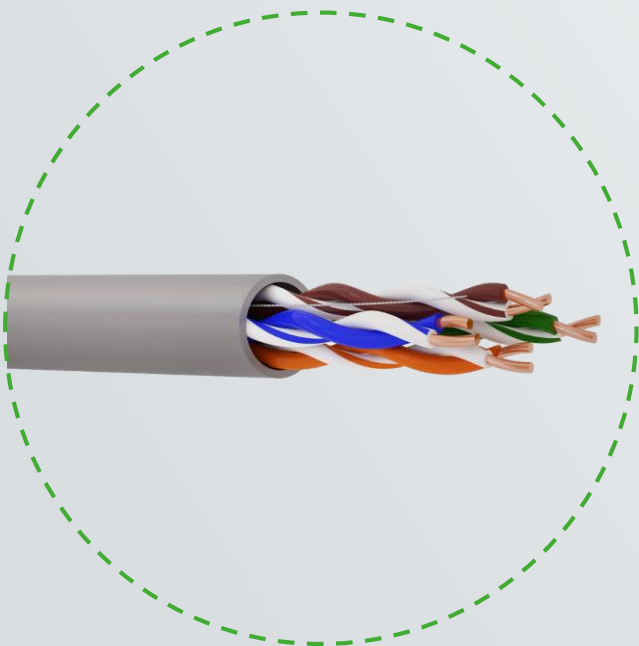

U/UTP CU Cat5e PVC 4x2x0,52

Количество жил - 8 шт

Диаметр жилы - не менее 0.51

Калибр - 24 AWG

Сечение жилы - не менее 0.2 мм²

Диаметр изоляции - не менее 0.89 мм

Диаметр кабеля - не менее 5.0 мм

Масса кабеля - не менее 33 кг/км

Назначение - для внутренней прокладки

Сердечник:


парная скрутка

Токопроводящая жила:

Медная одиночная



U/UTP CU

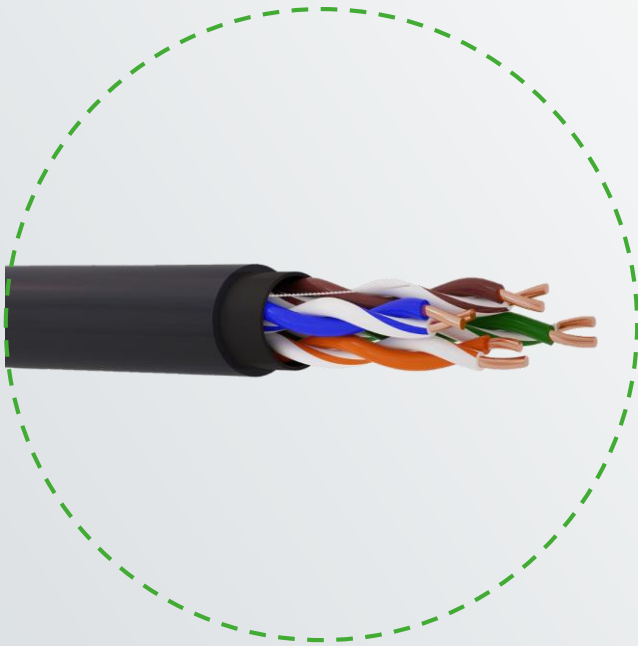

U/UTP CU Cat5e PVC/LDPE 4x2x0,52

Количество жил – 8 шт

Диаметр жилы – не менее 0.51

Калибр – 24 AWG

Сечение жилы – не менее 0.2 мм²

Диаметр изоляции – не менее 0.89 мм

Диаметр кабеля – не менее 5.2 мм

Масса кабеля – не менее 39 кг/км



Назначение – для внешней прокладки

Сердечник:

парная скрутка

Токопроводящая жила:

Медная одиночная

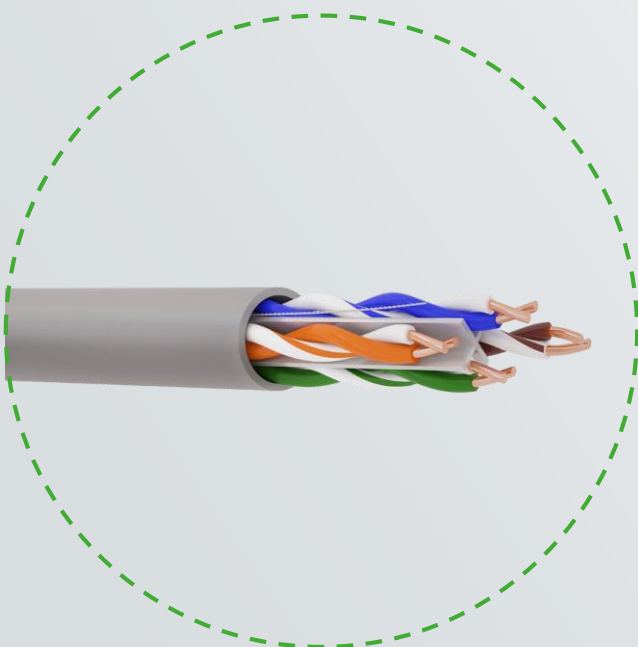

U/UTP CU Cat6 PVC 4x2x0,57

Количество жил – 8 шт

Диаметр жилы – не менее 0.56

Калибр – 23 AWG

Сечение жилы – не менее 0.24 мм²

Диаметр изоляции – не менее 0.98 мм

Диаметр кабеля – не менее 5.7 мм

Масса кабеля – не менее 41 кг/км

Назначение – для внутренней прокладки

Сердечник:

парная скрутка

Токопроводящая жила:

Медная одиночная



U/UTP CCA



U/UTP CCA Cat5e PVC 4x2x0,52

Количество жил – 8 шт

Диаметр жилы – не менее 0.51

Калибр – 24 AWG


Сечение жилы – не менее 0.2 мм²

Диаметр изоляции – не менее 0.88 мм

Диаметр кабеля – не менее 4.8 мм

Масса кабеля – не менее 24 кг/км

Назначение – для внутренней прокладки

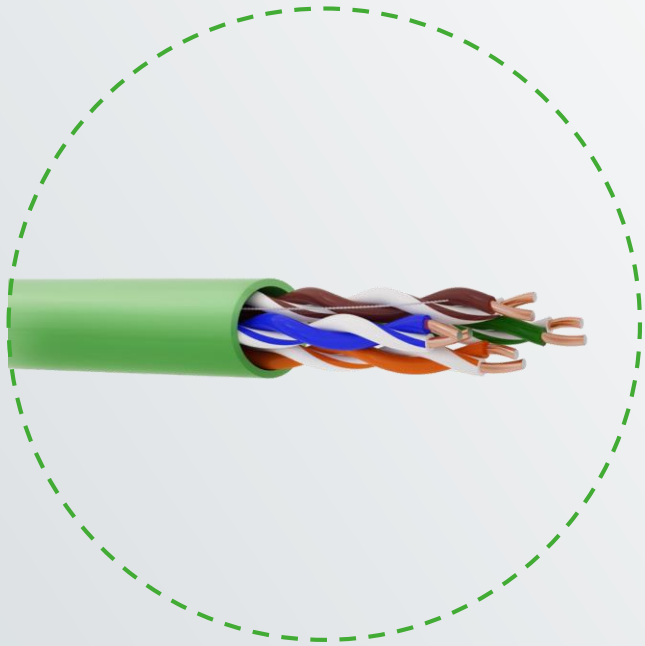

Сердечник:

парная скрутка

Токопроводящая жила:

одиночная, из алюминия,
планкированного медью

U/UTP CCA Cat5e PVC/LDPE 4x2x0,52

Количество жил – 8 шт

Диаметр жилы – не менее 0.51

Калибр – 24 AWG


Сечение жилы – не менее 0.2 мм²

Диаметр изоляции – не менее 0.88 мм

Диаметр кабеля – не менее 5.0 мм

Масса кабеля – не менее 26 кг/км

Назначение – для внешней прокладки

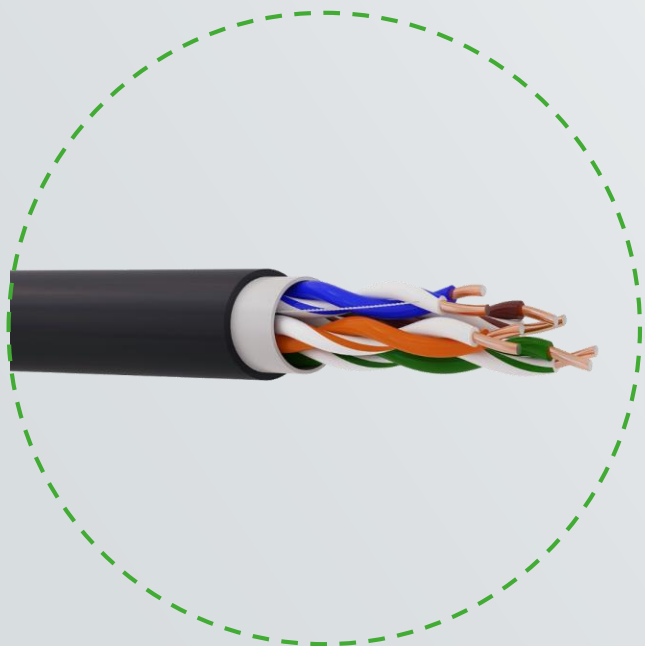

Сердечник:

парная скрутка

Токопроводящая жила:

одиночная, из алюминия,
планкированного медью

F/UTP CU

FTP или F/UTP - (Foiled twisted pair - фольгированная витая пара) - кабель имеет один внешний общий защитный слой из фольги.

Применение:

Предназначен для прокладки. Надёжная передача питания по PoE и PoE+. Кабель стоек к воздействию относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35С.

Оболочка:

PVC - ПВХ-пластикат.

LDPE - полиэтилен низкого давления.

Проводник:

Медь (Cu) – медный.

F/UTP CU Cat5e PVC 4x2x0,52

Экранированный

Количество жил – 8 шт

Диаметр жилы – не менее 0.51

Калибр – 24 AWG

Сечение жилы – не менее 0.2 мм²

Диаметр изоляции – не менее 0.89 мм

Диаметр кабеля – не менее 5.1 мм

Масса кабеля – не менее 37 кг/км


Назначение – для внутренней прокладки

Сердечник:

парная скрутка

Токопроводящая жила:

Медная одиночная

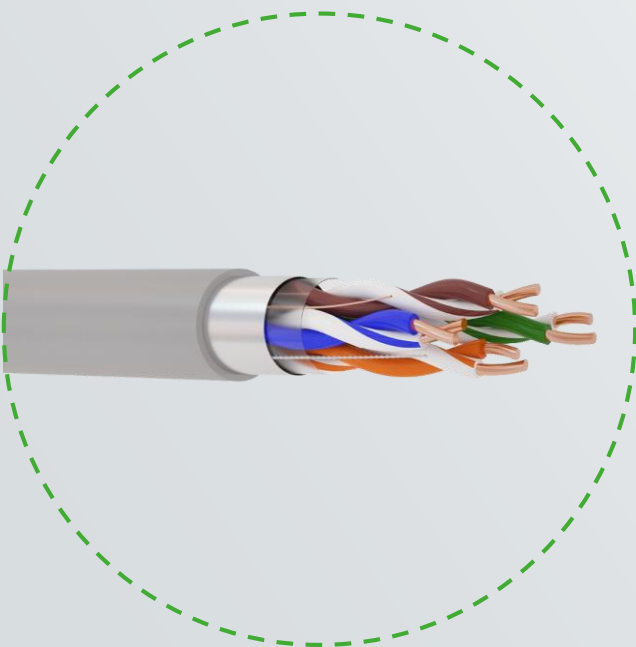



F/UTP CU



F/UTP CU Cat5e PVC/LDPE 4x2x0,52

Экранированный

Количество жил – 8 шт

Диаметр жилы – не менее 0.51

Калибр – 24 AWG

Сечение жилы – не менее 0.2 мм²

Диаметр изоляции – не менее 0.89 мм

Диаметр кабеля – не менее 5.3 мм

Масса кабеля – не менее 47 кг/км


Назначение – для внешней прокладки

Сердечник:

парная скрутка

Токопроводящая жила:

Медная одиночная

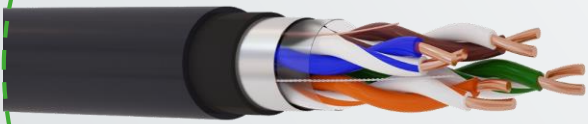

F/UTP CU Cat6 PVC 4x2x0,57

Экранированный

Количество жил – 8 шт

Диаметр жилы – не менее 0.56

Калибр – 23 AWG

Сечение жилы – не менее 0.24 мм²

Диаметр изоляции – не менее 0.98 мм

Диаметр кабеля – не менее 5.7 мм

Масса кабеля – не менее 53 кг/км


Назначение – для внутренней прокладки

Сердечник:

парная скрутка

Токопроводящая жила:

Медная одиночная

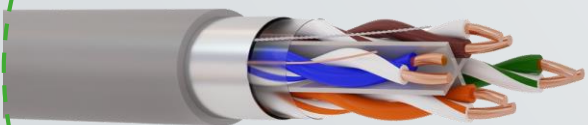



ПРАЙС



U/UTP CCA Cat5e PVC 4x2x0,52
2 800,00 руб/букта



U/UTP CCA Cat5e PVC/LDPE 4x2x0,52
3 950,00 руб/букта




U/UTP CU Cat5e PVC 4x2x0,52
9 070,00 руб/букта



U/UTP CU Cat5e PVC/LDPE 4x2x0,52
10 470,00 руб/букта



U/UTP CU Cat6 PVC 4x2x0,57
13 350,00 руб/букта



F/UTP CU Cat5e PVC 4x2x0,52
12 180,00 руб/букта



F/UTP CU Cat5e PVC/LDPE 4x2x0,52
11 815,00 руб/букта



F/UTP CU Cat6 PVC 4x2x0,57
17 000,00 руб/букта






GEKAR-LAN
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ



СЕРТИФИКАТЫ



Патент на товарный знак
GEKAR-LAN

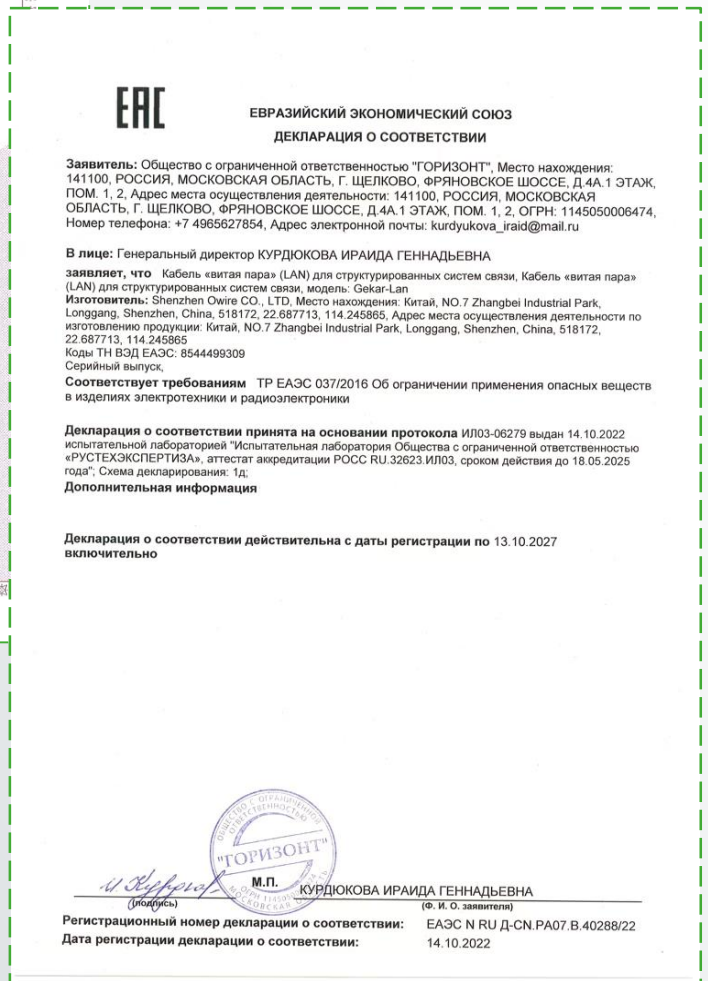


Декларация соответствия



GEKAR-LAN
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ



141100, г. Щелково, Московской обл.,
Фряновское шоссе, д. 4А, пом. 1,2 (офис и склад)



+7 495 468 02 01



sales@gorizont92.ru



gorizont92.ru

